

ライダー用 Bluetooth ハンズフリー

MG101
取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
◎製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
◎本書の内容は予告なく変更することがあります。
◎本書の著作権はMSネット株式会社にあります。
◎本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
◎本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
◎製品の使用により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

MSネット株式会社
埼玉県朝霞市栄町 4-1-16

Copyright (C) MSnet Co.,Ltd.

- 本書（取扱説明書）を必ずお読みのうえ、正しく安全に本製品をご使用ください。
- 本書には保証書が付属しています。「お買い上げ年月日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を下記の三つに分けて記載しています。

危険	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
警告	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
注意	「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要しないものを指します。
「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる損害を指します。

«免責事項について»

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中止、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

«図記号の説明»

	禁止：行ってはいけない内容を示しています。
	強制：必ず実行して頂く内容を示しています。

⚠ 危険

- 本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体の電源を切つてください。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。
- 本製品を高温になる場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- ！ ペースメーカーなどの医療機器を使用している場合は、医師に相談の上、本製品を使用してください。
- ！ 取り付けの際には、バイクの運転の妨げにならない場所に設置してください。
- ケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因になります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。ケーブルが巻きつくなどした場合、大変危険です。

⚠ 警告

- 落下せたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を分解したり、改造したり、お客様ご自身で修理したりしないでください。故障などの原因となる恐れがあります。
- ！ 本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
- ！ 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。
- 音量は徐々に大きくするようにして使用してください。突然大きな音が出ると、聴力障害などの原因になることがあります。

⚠ 注意

- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- ！ 本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。
- ！ 本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。
- 破損した場合は使用しないでください。
- ！ 本製品のご使用にあたっては、関連する法律および条令を順守してください。
- ！ 音量を確認してから使用してください。突然大きな音が出ると、聴力障害などの原因になることがあります。

2. 電波に関する注意

本製品は、総務省技術基準適合品です。従いまして、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また本製品は日本国内でのみ使用ができます。

本製品を使用する前に近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるかまたは、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

本製品は以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。

- ・産業・科学・医療用機器
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局

3. 主な特長

- Bluetoothに対応したスマートフォンなどと接続することでハンズフリー通話や音楽を聞くことができます。
- 2台をペアリングすることでインターナンスとして通話ができます。
- IPX6に対応し、小雨の中でも使用することができます。
- 本体取付用面ファスナーでヘルメットに簡単に取り付ける事ができます。
- 連続80時間の待機時間、約7時間の連続使用ができます。
- 本機の充電はUSBケーブルを使用しますので市販のモバイルバッテリーからも充電することができます。

保証規定

① 保証内容と保証期間
正常なご使用状態において製品に故障が発生した場合に限り、本製品を無償で修理または交換対応いたします。本製品の保証期間はご購入日より1年間となります。

- ② 保証条件
保証適用のためには、下記条件を満たしていただく必要があります。
- 販売店印・購入年月日が記載された保証書を提示して下さい。
- 保証書未記入の場合は、購入年月日・購入店名が確認できる証明（納品書やレシートなど）を保証書と一緒に提示して下さい。
- 上記印刷物に一切手が加えられていないこと。
- 保証期間内であること。

- ③ 免責事項
保証期間内であっても次の場合は、原則として保証対象外させていただきます。
- ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
- 製品に定められた通常の使用方法以外での使用による損傷
- 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変および公害、塗装、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。

なお本製品の故障が起因による直接的なまたは間接的な損害、逸失利益の保証等につきましては、弊社では一切責任を負いかねます。弊社に重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は本製品の購入金額を上限とさせていただきます。

- ④ 有効範囲
● この保証書は日本国内のみにおいて有効です。（This warranty is valid only in JAPAN）
- この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、規定に基づく条件のもと、無償対応をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
※保証規定は改定される場合がございます。最新の情報につきましては弊社ホームページをご覧下さい。

保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

製品名/品番	ライダー用 Bluetooth ハンズフリー / MG101		
保証期間 (お買い上げ日より)	1年間	ご購入年月日	年 月 日
フリガナ			
お名前	—		
ご住所	—		
電話番号() —			
不具合の内容			
販売店印			


販売元 MSネット株式会社

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 4-1-16

TEL : 050-3733-1373(サポート窓口)

受付時間:月～金曜日(祝祭日・休業日除く)10時～12時、13時～17時

4. 付属品、各部名称

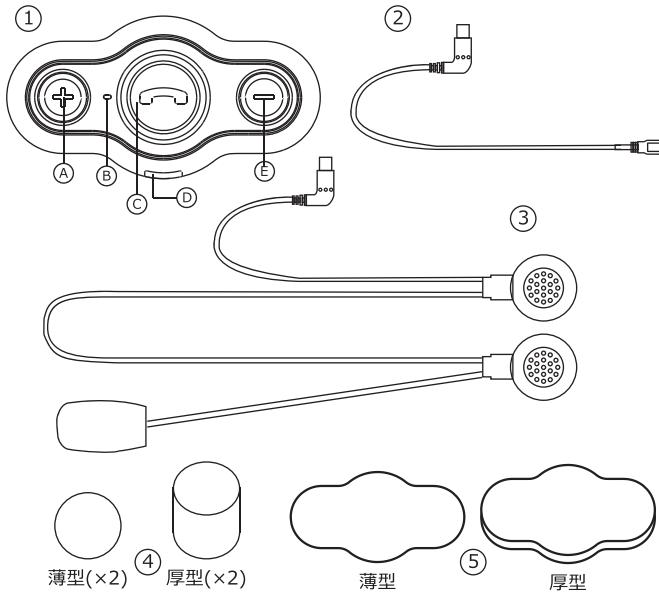


① 本体

Ⓐ 音量ボタン(+)	音量を上げる。インターラムを発信
Ⓑ LED	本体の状態をお知らせします。
Ⓒ マルチボタン	電源ON/OFF、リダイヤル、着信応答、終話 インターラム応答、音楽再生、一時停止
Ⓓ USBポート	イヤホンマイクケーブルを接続 充電ケーブルを接続
Ⓔ 音量ボタン(-)	音量を下げる。インターラムを発信

- ② USB電源ケーブル
③ ステレオイヤホンマイク
④ 本体取付用面ファスナー 厚型・薄型
⑤ ステレオイヤホンマイク取付用面ファスナー 厚型・薄型


※2個で左右セットです。

5. 充電する

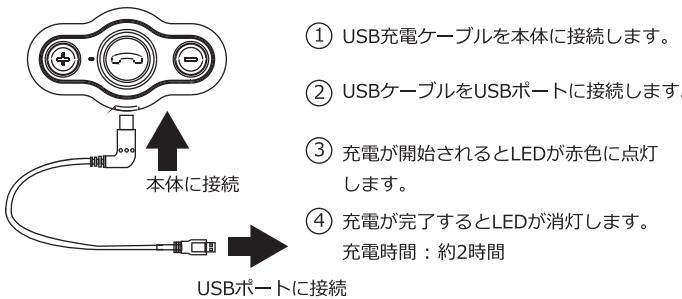

- ① USB充電ケーブルを本体に接続します。
- ② USBケーブルをUSBポートに接続します。
- ③ 充電が開始されるとLEDが赤色に点灯します。
- ④ 充電が完了するとLEDが消灯します。
充電時間：約2時間

6. ヘルメットへの取り付け



MG101 本体の取り付け

お使いのヘルメットをかぶった時に、マイク位置が口元に来る場所に付属の本体取付用面ファスナーを貼りつけます。

※ヘルメットの局面が強い場合は厚型の面ファスナーをご使用ください。


ステレオイヤホンマイクの取り付け

お使いのヘルメットをかぶった時、耳がくる位置にイヤホンマイク取付用面ファスナーを貼りつけます。
好みに合わせて厚型、薄型をお選びください。



本体、ステレオイヤホンマイク、ケーブルなどは、運転の邪魔にならない場所に取り付けてください。
運転中に使用すると大変危険です。安全な場所に停車してご使用ください。

7. 電源を入れる、切る



① 電源を入れる。

マルチボタンを約2秒押し続けます。
LEDが青色に点灯し電源が入ります。
LEDはその後、青色点滅になります。

② 電源を切る。

マルチボタンを約7秒押し続けます。
LEDが赤色に点滅し電源が切れます。



電源を切るためマルチボタンを押し続けるとLEDが、「赤・青点滅」->
「青点灯」と光り方が変わります。途中でボタンを離さないでください。

8. ペアリングする

- ① 本体の電源を入れます。
- ② マルチボタンを3秒押し続けます。LED赤と青が交互で点滅します。
- ③ 接続したい機器(スマートフォンなど)でBluetoothの検索を行います。
[MG101]と表示されますので、選択して接続します。
- ④ ペアリングが完了するとLEDが青色で点滅するようになります。

9. 着信応答、終話、リダイヤルする

着信応答、終話する

- ① ペアリングしているスマートフォンなどに着信があるとイヤホンから着信音が聞こえます。
- ② マルチボタンを短く一度押すと通話が開始できます。
- ③ 通話が終わったら、マルチボタンを短く一度押すと通話が終了します。

リダイヤルする

- ① マルチボタンを短く二回押すと最後に電話を発信した番号に発信します。

10. 音楽を聞く

ペアリングしてあるスマートフォンなどで音楽を再生すると音楽を再生することができます。

- 音楽再生中にマルチボタンを短く一度押すと音楽が一時停止します。
- 一時停止中にマルチボタンを短く一度押すと音楽が再生します。

メモ

音楽を一時停止した状態で「通話」や「インターラム通話」すると終話後、音楽が聞こえなくなります。
この場合、一度、電源を入れ直してからご利用ください。

11. インターラム通話する

メモ

インターラム通話をするためには、MG101が2台必要です。
ご使用前にMG101を2台ペアリングする必要があります。

MG101をペアリングする。

- ここでは、2台の本体をMG101-1、MG101-2として説明します。
- ① MG101-1の電源を入れます。
 - ② マルチボタンを約3秒押し続けます。LED赤と青が交互に点滅します。
 - ③ MG101-2の電源を入れます。
 - ④ マルチボタンを約6秒押し続けます。LEDが青で点灯します。
自動的に2台がペアリングされます。
- ペアリングが完了するとLEDが青色で点滅に変わります。

インターラム通話をする

- ① 音量ボタン(+)または音量ボタン(-)を約2秒押し続けます。
- ② ペアリングしているMG101から着信音が聞こえます。
- ③ マルチボタンを押すと接続されインターラム通話が可能です。
- ④ インターラム通話中にマルチボタンを押すと切断します。

12. 操作一覧

操作	操作方法
電源を入れる	マルチボタンを約2秒押す。
電源を切る	マルチボタンを約7秒押す。
ペアリングモード	(電源ONの状態で)マルチボタンを約3秒押す。
着信を受ける	(着信音が鳴っている状態で)マルチボタンを短く一度押す。
リダイヤルする	マルチボタンを短く2回押す。
終話する	(通話中に)マルチボタンを短く一度押す。
音楽を再生する	(音楽一時停止中に)マルチボタンを短く一度押す。
音楽を一時停止する	(音楽再生中に)マルチボタンを短く一度押す。
インターラム通話する	音量ボタン+または-を約3秒間押す。
ペアリングモード(インターラム)	(電源ONの状態で)マルチボタンを約6秒押す。

13. 製品仕様

Bluetooth Version	2.1 + EDR
Bluetooth Class	Class 2
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
通信距離	約10m
連続使用時間(通話)	最大約7.5時間
連続使用時間(音楽)	最大約7時間
待機時間	最大約80時間
防水機能	IPX6
質量(本体)	35g
本体サイズ	W81 x D18 x H42(mm)